

Terrasseskrue Torpedo Max III

Bruksområde

ESSVE Terrasseskrue Torpedo MAX III er beregnet for montering av gjerder, terrassebord etc mot trestender. For meget utsatte områder som f. eks maritime miljøer, bassengområder etc anbefales alltid terrasseskrue av rustfri kvalitet.

Skruen har grovere diameter sammenlignet med vår vanlige terrasseskrue. Dette for å håndtere applikasjoner med høyere krav, f.eks terrasser som utsettes for større bevegelser enn normalt.

OBS! Ved montering av teak eller lignende tresorter som f. eks Cumaru, Kirai, Sibirsk lerk,

royalimpregnerte treslag etc. anbefaler vi alltid terrasseskrue av rustfri kvalitet samt forboring.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med CorrSeal overflatebehandling, eller av rustfritt stål A2 og A4. Skruen har TX-feste/bits. Ny og unik patentert spesialformet trippelgjenge i spissen. Skruen hugger direkte og har et meget lavt innskruiingsmoment.

Hodet har 4 patenterte Tornado riller som enkelt forsenker skruen og etterlater en slett og jevn overflate uten flisdannelse.

Montering

Anbefalt turtall: 1.100 - 2.200 o/min.

CorrSeal SITAC 

ESSVE
CorrSeal over-
flatebeh
andling
er type-
godkjent
av SITAC
nr 0075/
05

Tekniske data

	CorrSeal	Rustfritt stål
Materiale	Herdet stål SAE 1022	Rustfritt stål A2
Overflatebehandling	CorrSeal, vokset	Vokset
Skrueforbruk	Ca 35 stk/m ²	Ca 35 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C4	C4
Bruddgrenseverdi, f _{uk}	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa
Strekkgrenseverdi, f _{yk}	Min. 350-400 MPa	Min. 250-300 MPa

Terrasseskrue Torpedo Max III, for trestender. CorrSeal



ESSBOX forpakninger, CorrSeal

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
505542	45836541	4,8 x 42	7,7	27,0	TX20	203	250	8
505555	45836556	4,8 x 55	7,7	32,0	TX20	203	250	8
505570	45848316	4,8 x 70	7,7	40,0	TX20	204	250	6

Plastbøtte

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp
505242	45836446	4,8 x 42	7,7	27,0	TX20	2000
505255	45836465	4,8 x 55	7,7	32,0	TX20	1200
505270	45836473	4,8 x 70	7,7	40,0	TX20	600

Terrasseskrue Torpedo Max III for trestender, rustfritt stål A2



ESSBOX forpakninger, rustfri A2


Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
599542	45837752	4,8 x 42	7,7	27,0	TX20	203	250	8
599555	45837763	4,8 x 55	7,7	32,0	TX20	203	250	8
599570	45837778	4,8 x 70	7,7	40,0	TX20	204	250	6

Terrasseskrue Torpedo Max III for trestender, syrefast A4






ESSBOX, Syrefast A4

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
601542	48417683	4,8 x 42	7,7	27,0	TX20	203	200	8
601555	48417698	4,8 x 55	7,7	32,0	TX20	203	200	8
601570	48417702	4,8 x 70	7,7	40,0	TX20	204	200	6

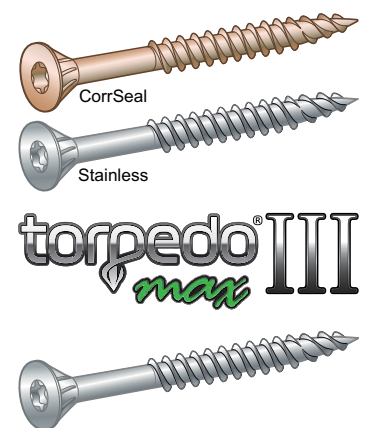

Ny spiralformet trippelgjenge. Hugger direkte!

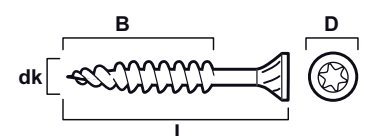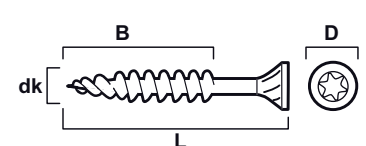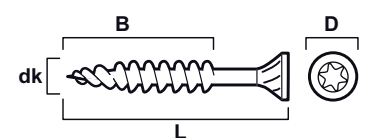

Beregning av forbruk terrasseskruer

Virkets bredde	Stenderavstand	Antall skruer/m ²
28 × 95 mm	cc 600 mm	40 st
28 × 120 mm	cc 600 mm	35 st
34 × 145 mm	cc 600 mm	30 st