

Roth Quickskap⁺ 550 mm, maxi

Roth Quickskap⁺ 550 mm, maxi

Roth Quickskap⁺ 550 mm, maxi kan brukes sammen med Roth fordelerrør til forbruksvann og varmeinstallasjoner. De vanntette skapene er sammen med Roth MultiPex[®] rørsystem, godkjent etter NT VVS 129 og er en del av systemgodkjenningen TG 2556. Skapene har ferdigmonterte, vanntette nippler i topp og bunn. I sidene er det knock out hull til tilførselsrør. De spesialdesignede, trekkfaste niplene gir en trygg og sikker montering av varerør.

Quickskapet har ingen ståldeler som kan komme i kontakt med vann, og derfor ingen korrosjon. Roth Quickskap⁺ 550 mm, maxi kan installeres som basisskap, eller med dør og ramme i hvit lakkert metall der det ønskes en finere finish.

Teknisk beskrivelse

Roth Quickskap⁺ 550 mm, maxi er produsert i ABS plast i fargen hvit RAL 9010 med lås. Skapet leveres i bredden 550 mm, med høyde på 550 mm. Dybden i skapet er 145 mm. Det vanntette skapet leveres med ferdigmonterte nippler til varerør i både topp og bunn, knock out huller i sidene og Roth Quick klammer til montering av alle typer Roth fordelerrør samt overløp. Skapet kan håndtere opp til 4 fordelerrør med totalt 13 avstikkere eller etter individuell oppbygging. I skapets bakplate er det hullmønster som gir en lett og fleksibel montering av fordelerfeste/Roth Quick klammer.

Som ekstra tilbehør kan man kjøpe en justerbar, lakkert metall dør/ramme i fargen hvit RAL 9010.

Bruksområder


- › Forbruksvann
- › Gulvvarmeanlegg
- › Radiatoranlegg

Tekniske data

Roth Quickskap⁺ 550 mm, maxi
 550 x 550 x 145 mm
 NRF nr. 511 81 02

Skapstørrelse/ mål	B	H	D	Nippler (a) 16 - 28 mm	Nippler (b) 25 - 42 mm*	Knock-out huller (c)
550	550	550	145	30	8	14

* bruk av Roth nippel med NRF-nr: 511 81 22, kan 42 mm varerør brukes.

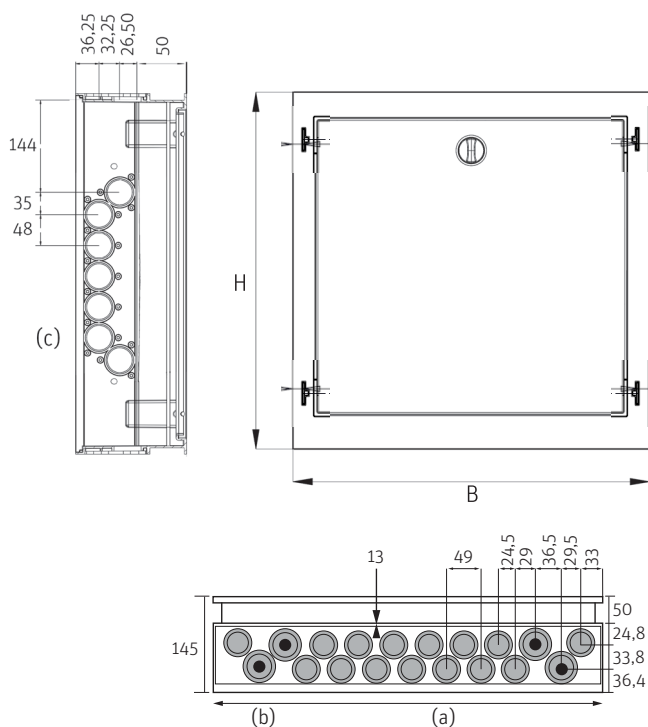

Roth Quickskap⁺ 550 mm, maxi

Dør, ramme og nippler til Roth Quickskap⁺ 550 mm, maxi

Dør og ramme er justerbart og kan monteres direkte i Quickskapet med en afstand på 0 - 60 mm. Ved dypere skapsmontering kan dør og ramme monteres fast i stendere.

Tekniske data

Roth dør/ramme
550 x 550 mm
NRF nr. 511 81 24

Tilbehør

Roth Quick nippler
16 - 28 mm
NRF nr. 511 81 19

Roth Quick nippler
25 - 34 mm
NRF nr. 511 81 21

Roth Quick nippler
40 mm
NRF nr. 511 82 65

Roth Quick nippler
42 mm
NRF nr. 511 81 22

Roth dør/ramme størrelse/mål	B	H	D
550	590	590	11

