



Fransk treskrue FZV

Klassisk som er godt egnet til bruk der det stilles store krav til innfestingen som for eksempel beslag og limtrekonstruksjoner. Skruen kan også brukes sammen med nylonplugg i betong og murstein. Dette gir en meget robust innfesting.



Varegruppe:50762

Hode form 6-kant



Nøkkel form 6-kant

Material spec 4.6 iht ISO898-1

Overflatebehandling VF

Standard DIN 571

CE Standard EN 14592

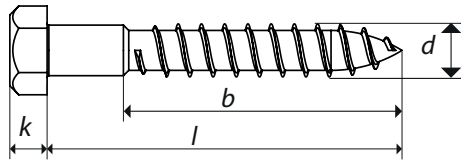

OUTDOOR

DIN 571

Diameter	d1	mm	6	8	10	12	16	20
Nøkkelvidde	s	mm	10	13	17	19	24	30
Hodehøyde	k	mm	4	5,5	7	8	10	13
Gjengelengde		mm	0,6 x lengde	0,6 x lengde	0,6 x lengde	0,6 x lengde	0,6 x lengde	0,6 x lengde