


TF1 COMPACT

- **Kombinert hydrosyklon og magnetisk rørfilter**
- **Unik virkemåte, fjerner alle forurensende stoffer, både magnetiske og ikke-magnetiske**
- **Høy-ytelser in-line systemfilter**
- **Ideelt for bruk i områder med begrenset plass og tilgang**
- **Enkelt å montere - montering i 24 retninger**
- **Raskt og enkelt å rense uten demontering**
- **Fjerner forurensninger i systemet**
- **Passer i vertikale og horisontale rørnett**
- **Vil ikke blokkere eller begrense gjennomstrømningen**
- **Inkludert 500 ml Filter Fluid+ Protector**

Produktspesifikasjoner:

- Max. temperatur: 100°C
- Max. arbeidstrykk: 3 bar
- Max. gjennomstrømning: 50 L/min
- Magnet-karakteristikk - 9000 Gauss Neodymium magnet-enhet
- Glassfiberforsterket nylon

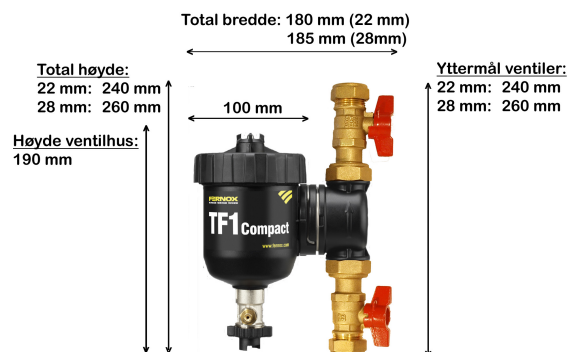

NRF-nummere:

8525556	22 mm
8525557	28 mm
8525598	3/4" innv. gjenger
8525599	1" innv. gjenger

Bruksområder

Fernox TF1 Compact (patentanmeldt 0806091.5) er et høy-ytelser in-line filter, som kombinerer virkningen av en hydrosyklon og spesialdesignede magnetblokker, slik at både magnetiske og ikke-magnetiske stoffer fjernes fra anleggsvannet og holdes trygt inne i filteret.

Fernox TF1 Compact er utviklet for å passe inn i private systemer hvor tilgang og plass til installasjon er begrenset. I situasjoner med plassbegrensning kan TF1 Compact installeres i 45 graders vinkel uten at effekten berøres, slik at magneten fortsatt kan fjernes ved rengjøring.

Installasjon

Fernox TF1 Compact kan tilkobles direkte til 22mm eller 28 mm kobberrør ved å bruke medfølgende Cimberio ventilkuplinger. Enheten kan installeres enten i vertikale eller horisontale rørnett og er praktisk designet for å plasseres inntil vegg. TF1 Compact kan installeres i enhver av de 24 ulike retninger som den unike tur/retur-mekanismen gir mulighet for, noe som gjør at gjennomstrømningen kan ha valgfri retning når den passerer filteret.

Pakking, håndtering og lagring

Individuelt pakket med alle ventiler og detaljerte instruksjoner inkludert. Ingen spesielle krav til lagringsforhold.

Reservedeler er tilgjengelige hos Cimberio AS på telefon 22 70 79 10, evt info@cimberio.no.