



Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

**Grunnet og ferdigmalte vegg- og himlingsplater**

NOBB modulnr. 20005405

PRE-20005405

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Arbor grunnet spon leveres i kilfals 2 sider og fals 2 sider for vegg og som himlingsplate med not, fjær og fas på 4 sider. Arbor ferdigmalte sponplater leveres som himlingsplate med not, fjær og fas på 4 sider, og som veggplate med not og fjær og fas på langsiden

Platene monteres på stendere/nedlektet bjelkelag c/c 60.

Ferdigmalte veggplater er også malt på baksiden for å gi en bedre stabilitet.

Arbor ferdigmalt himling er malt med to lag hvit maling, og har en silkematt glatt overflate.

Arbor veggplate leveres i fargene skagen og eggehvit. Andre farger kan leveres på bestilling.

Arbor Faspanel 6 bord leveres i tillegg også med penselstruktur i overflaten.

### Bruksområde

Grunnet og ferdigmalte vegg- og himlingsplater benyttes i alle typer boliger hvor man foretrekker en ferdig grunnet eller malt overflate ved montering.

### Farger, overflate

Himlingsplate: Grunnet eller hvit.

Ferdigmalt vegg: Skagen og eggehvit

Grunnet vegg

### Overflatebehandling

Himlingsplate: Silkematt alkydmaling.


Veggplater: Vannbasert maling

### Tilbehørsprodukter

Fugemasse

Flekkmaling

Flexilister

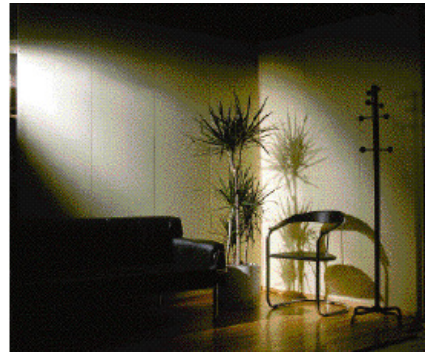

Arbor ferdigmalt himlingsplate



# PRODUKTDATABLAD

juni 11

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

Grunnet og ferdigmalte vegg- og himlingsplater

NOBB modulnr. 20005405

PRE-20005405

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse	12 mm
Dimensjon himlingsplate	620 mm x 1220 mm
Dimensjon malt veggplate	620 mm x 2390 mm.
Dimensjon grunnet veggplate	620/1220 mm x 2390/2440 mm

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

Q62 Plater i himling.

Q63.22 Ferdig overflatebehandlede plater på innvendige vegger, søyler.

### NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

### Referanse til NBI byggetalier

543.204 Bygningsplater på vegger og i himling.

### Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

### Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

## 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–



# PRODUKTDATABLAD

juni 11

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

Grunnet og ferdigmalte vegg- og himlingsplater

NOBB modulnr. 20005405

PRE-20005405

## 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

### Samsvarserklæring

–

### CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Produktet har CE-merking.

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Produktet har miljømerket Svanen.

## 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Plast, trevirke.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør** Arbor-Trading A/S  
**Organisasjonsnr.** NO 945 011 092 MVA  
**Adresse** Arborvn. 10  
**Postnr. og poststed** 8690 Hattfjelldal  
**Telefon** 75 18 50 00  
**Telefaks** 75 18 50 01  
**E-post** [arbor@arbor.no](mailto:arbor@arbor.no)  
**Internettadresse** [www.arbor.no](http://www.arbor.no)



Arbor vegg er miljømerket