


## Digitalt 4-veis manometersett Refmate

Digitalt 4-veis manometersett Refmate m/2 trådløse klemmer

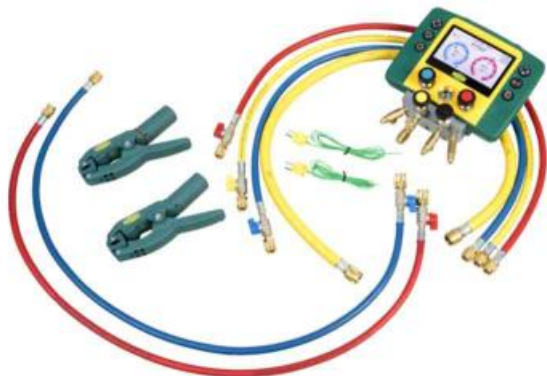

NRF-nr: 8421895

### Tekniske data

- Varemerke: Refco
- Maksimale overtrykket: 80 bar
- Bredde: 190 mm
- Vekt: 1.4 kg
- Kuldemedium: R22, R23, R32, R134a, R290, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R417A, R438A, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R453A, R507, R513A, R600a, R744 (CO2), R1234yf, R1234ze, R1270, R454A (XL40), R454B (XL41), R454C (XL20), R455A, R600, R1233zd
- Maksimalt driftstrykk: 60 bar
- Lengde: 230 mm
- Høyde: 75 mm
- Temperaturområde: -40 - +125 °C

### Artikkelinformasjon

Refmate-4 er en helt nyutviklet digital kjølemåler fra Refco laget i Sveits. 4-veis ventilblokk. Nøyaktig høy- og lavtrykksmåling - beregning av fordampnings- og kondensstemperatur. Nøyaktig temperaturmåling - beregning av overoppheting og underkjøling. 73 kjølemedier i instrumentets minne - kan oppdateres via app. 2 temperaturinn ganger. Stort opplyst fargedisplay med mulighet for å bytte til et patentert analogt display med manometerklokker og visere. Robust og ekstremt brukervennlig. Innebygd kalibreringsverktøy. Datalogging med verdier fra opptil 168 timers måling kan lagres og evalueres ved eksport til Excel. Bluetooth-kommunikasjon via REFESH-appen med datalagring i skyen. Oppdater programvare og kaldliste via app. Opptil 8 trådløse måleinstrumenter kan kobles til samtidig, for eksempel vakuummålere (REFVAC-RC), kjølemiddelskala (REFSCALE) og temperaturterminaler (WTC). Multichannel logger og muliggjør logging av trykk, temperaturer og vakuu fra opptil tre Refmates med tilbehør samtidig på ett og samme diagram. Målesettet inneholder: Instrument Refmate-4 2 robuste trådløse klemmesensorer med 100 meters rekkevidde og innebygd display for sanntids temperaturmåling på rør. 2 ledningssensorer 1 stk 3/8" vakuumslange og 5 stk 1/4" kuldemedieslanger 1,5 meter med stengeventiler. Servicepose i slagfast plast USB-kabel og minnekort Kalibreringsprotokoll og 4 AA-batterier..