





13 96 200 T

Elektro-installasjonstang med verktøysikring

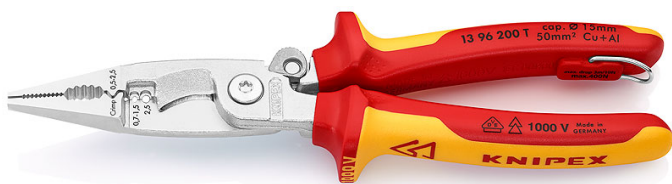

- Multifunksjonstang for elektroinstallasjon. For griping av flat- og rundmateriale, bøyning, avgrading, kabelskjæring, avisolering samt pressing av erendehylser
- 6 funksjoner i en tang
- Glatte gripeflater på spissen for skadefri griping av enkeltledere; profilerte gripeflater for griping av flat- og rundmateriale
- Markant ytterkant på kjøftet for bearbeiding av innfelte bokser og avgrading av gjennomføringshull
- Avisoleringshull for ledere 0,75 - 1,5 mm² og 2,5 mm²
- Press av endehylser 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelsaks med presisjonsskjær (induktivt herdet) for Cu- og Al-kabler inntil 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Griping, uten å åpne tangen fullstendig (for versjon med åpningsfjær). Skjæret holdes lukket og beskyttet
- Slank konstruksjon for god tilgjengelighet
- Skrudd ledd: presis, klaringsfri tangbevegelse
- Spesial-verktøystål i særkvalitet, smidd, flertrinns oljeherdet
- Tang med integrert isolert festeløkke for montering av en verktøysikring

Artikkel-nr.	13 96 200 T
EAN	4003773081425
Tang	forkrommet
Hode	
Grep	isolert med flerkomponent-hylster, VDE-godkjent; med integrert isolert verktøysikring for montering av en styrtssikring
Isolasjonsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet mm ²	50
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet (diameter) Ø mm	15
AWG	1/0
Avisoleringsverdier for enkeltledere mm ²	0,75 - 1,5 + 2,5
Kapasitet kvadratmillimeter mm ²	0,5 - 2,5
Lengde mm	200
Vekt netto g	277



Tekniske endringer og feil forbeholdes