

Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Rørvifte**

Produktbetegnelse: **114715-Kanalvifte RS 200 EC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	120	120	W
Effektforbruk maks.	121	121	W
Maks. strømforbruk	1,03	1,03	A
Omdreininger maks.	2900	2900	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	60	60	°C
Maks. omgivelsestemperatur	60	60	°C
Brukstemperatur min.	-30	-30	°C
Transportvolum maks.	970	970	m ³ /h
Maksimalt trykk statisk	540	540	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	39	39	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	70	70	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	72	72	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3	58	58	dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Urs		
Vekt	3,9		kg

Tegning:

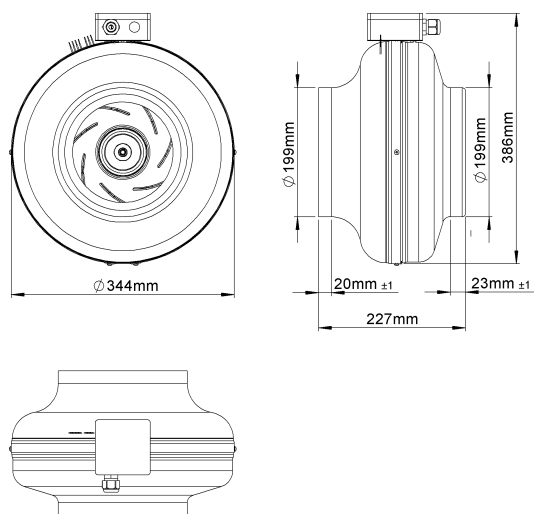

Koblingsskjema:

