

Geberit AS

Porsgrund Glow rimfree gulvklosett

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Design gulvklosett Porsgrund Glow Rimfree 64 med skjult P-lås (universallås) og helt uten spylekant. Det gjør at bakterier og smuss ikke har noen steder å gjemme seg, og klosettet blir enklere å rengjøre og mer hygienisk. Modell for liming, ikke skruerull i fot. Klosettet har hel systernekappe med separat innersisterne i plast. Slik unngår man kondens på systernekappen og får en mer lydsvak påfylling. Fresh WC som gir en frisk duft og gjør rengjøringen enklere er standard. Duftstaven legges i via spyleknappen. Sete bestilles separat. Sitte høyde uten sete 420 mm. 4/2 liter spyling. Porsgrund Glow har den rengjøringsvennlige Porsgrund Smart glasuren. Avløpstilkobling med NRF 2296145 benyttes ved montering, bestilles separat.



Geberit varenummer: 3836401301 NRF 6002737

Dimensjon: Se side 3

Farge: Hvit

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger: Enkel- og dobbelspyling

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

- Glaserte overflater er lette å holde rene, og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring oppstår det aldri rengjøringsproblemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler.
- Unngå imidlertid rengjøringsmiddel på spyleknappen, bruk i stedet varmt vann og såpe og tørk av med en klut etterpå.
- Dette er fordi rengjøringsmidler for porselen ikke er egnet for forkrommede detaljer/plastmaterialer, og kan forårsake sprekker i spyleknappen ved hyppig bruk.
- Rengjøringsredskap som inneholder harde slipemidler, for eksempel stålull eller fibersvamp, må ikke brukes. Etsende stoffer og sterke syrer, for eksempel saltsyre eller svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke brukes. Kraner som drypper og toaletter som renner bør repareres snarest mulig.
- I hus som står uoppvarmet om vinteren, må toalettets spylesisterne tømmes og tørkes. Hell 3–4 desiliter frostvæske i vannlåsen, og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å forhindre fordampning.

Ettersyn/kontroll

Jevnlig rengjøring

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser. (Slitedeler)

Geberit AS

Porsgrund Glow rimfree gulvklosett

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>

Garanti og vilkår

Iht. forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

«God»


Øvrige opplysninger

Geberit AS

Porsgrund Glow rimfree gulvklosett

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
E-mejl / Webb	order.no@geberit.com www.porsgrundbad.no

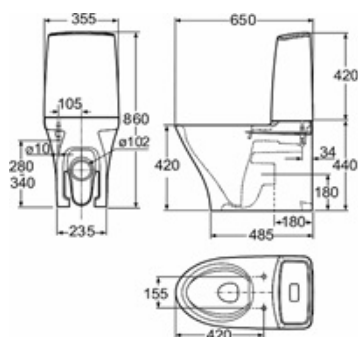

Porselensproduktenes hovedmål tol. $\pm 2\%$