

Vario WiFi

ART.NR. 117862



Lavt lydnivå, automatisk fuktstyring, kontinuerlig grunnventilasjon, høy kapasitet og lavt energiforbruk gir en god ventilasjonsløsning for bad og våtrom.

Vario WiFi

- Enkel og smart styring via app.
- Automatisk fuktstyring.
- Meget lavt lydnivå og høy kapasitet.
- Lett å holde ren.
- Lavt energiforbruk.

Art.nr.	NOBB	GTIN	Diam.
117862	56449960	7023671178628	Ø100/Ø125

Materiale	ABS plast
Farge	Hvit

Tekniske data

					m³/h
Ø	Hastighet	dB(A) 3m	Pa	Max	Min - max
100 mm	24 Hours	17	-	33	-
	Silent	22	19	74	58 - 74
	Max	31	31	91	66 - 91
125 mm	24 Hours	17	-	40	-
	Silent	21	20	90	69 - 90
	Max	32	32	115	87 - 115

100-240 V / 50-60 Hz

3,8 W

0,07 A

2200 RPM

IP 44


0,35 Kg

Wifi - 2,4 GHz

Omgivelsestemperatur +1° - +45°C



Målskisse

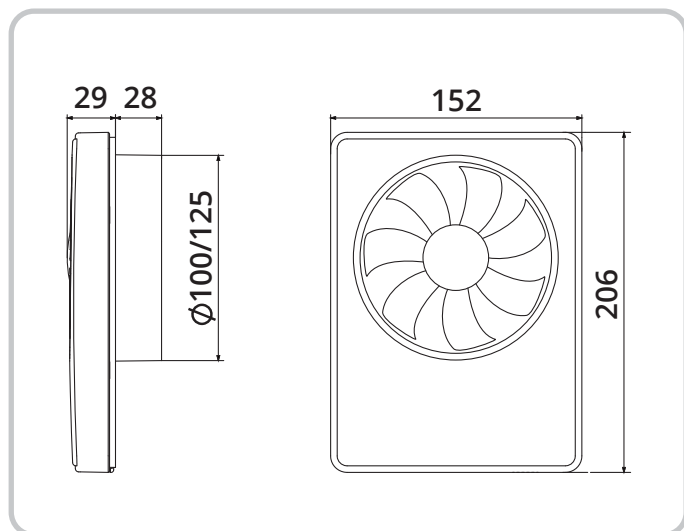

Funksjoner

Automatisk og manuell fuktstyring

24 Hours mode (kontinuerlig grunnventilasjon)

Hastighetsregulering

Timer for ettergangstid


Timer for forsinket start

Intervallventilasjon

Termostat

Ikke forstyrr-funksjon

Koblingsskjema

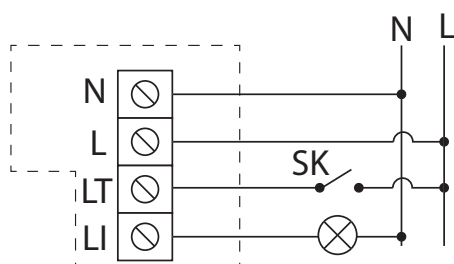

- L – fase
- N – 0
- LT – styrekrets for viftehastighet
- LI – utgang for ekstern last-tilkobling

Flexit Vario app

Lastes ned fra App store eller Google Play.

Viften er klar til bruk, men en rekke funksjoner kan enkelt justeres via integrert WiFi og app for android/IOS:

- Kontinuerlig grunnventilasjon eller behovstyrt ventilasjon
- Hastighetsregulering
- Timere for forsinket start og ettergangstid
- Automatisk eller manuell fuktstyring
- Termostat



For mer informasjon om f.eks. montering og vedlikehold, se www.flexit.no

Vario WiFi

ART.NR. 117862



Låg ljudnivå, automatisk fuktstyrning, kontinuerlig grundventilation, hög kapacitet och låg energiförbrukning ger en god ventilationslösning för bad- och våtrum.

Vario WiFi

- Enkel och smart styrning via app.
- Automatisk fuktstyrning.
- Mycket låg ljudnivå och hög kapacitet.
- Lätt att hålla ren.
- Låg energiförbrukning.

Art.nr.	GTIN	Diam.
117862	7023671178628	Ø100/Ø125

Material	ABS plast
Färg	Vit

Tekniska data

					m³/h
Ø	Hastighet	dB(A) 3m	Pa	Max	Min - max
100 mm	24 Hours	17	-	33	-
	Silent	22	19	74	58 - 74
	Max	31	31	91	66 - 91
125 mm	24 Hours	17	-	40	-
	Silent	21	20	90	69 - 90
	Max	32	32	115	87 - 115

100-240 V / 50-60 Hz

3,8 W

0,07 A

2200 RPM

IP 44


0,35 Kg

Wifi - 2,4 GHz

Omgivningstemperatur +1° - +45°C



Måttskiss

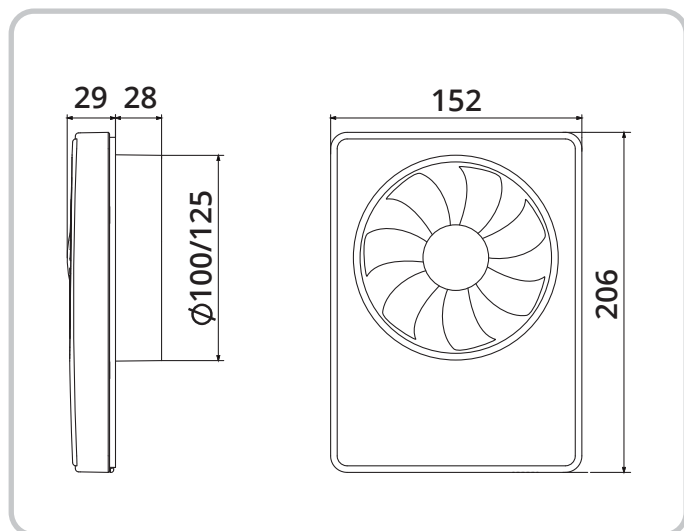

Funktioner

Automatisk och manuell fuktstyrning

24 Hours-läge (kontinuerlig grundventilation)

Hastighetsreglering

Timer för eftergångstid


Timer för fördröjd start

Intervallventilation

Termostat

Stör inte-funktion

Kopplingsschema

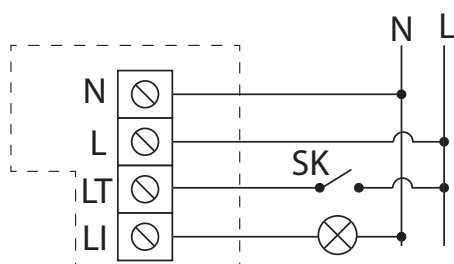

- L – fas
- N – 0
- LT – styrkrets för fläkthastighet
- LI – utgång för extern lastanslutning

Flexit Vario app

Laddas ned från App store eller Google Play.

Fläkten är färdig att användas, men en rad funktioner kan enkelt justeras via integrerad WiFi och app för android/iOS:

- Kontinuerlig grundventilation eller behovsstyrd ventilation
- Hastighetsreglering
- Timer för fördröjd start och eftergångstid
- Automatisk eller manuell fuktstyrning
- Termostat



För ytterligare information om t.ex. montering och underhåll, se www.flexit.se

TUOTETIEDOT

118147FI-02
2021-03

Vario WiFi

TUOTENRO 117862



Hiljainen, automaattinen kosteusohjaus, jatkuva perustuuletus, suuri teho ja pieni energiankulutus: oikea valinta kylpyhuoneiden ja märkätilojen ilmanvaihtoon.

Vario WiFi

- Helppo ja älykäs ohjaus sovelluksen kautta.
- Automaattinen kosteudenohjaus.
- Erittäin alhainen melutaso.
- Helppo pitää puhtaana.
- Alhainen energiankulutus.

Tuotenro	GTIN	Läpimitta
117862	7023671178628	Ø100/Ø125

Materiaali	ABS muovi
Väri	Valkoinen

Tekniset tiedot

					m³/h
Ø	Speed	dB(A) 3m	Pa	Max	Min - max
100 mm	24 Hours	17	-	33	-
	Silent	22	19	74	58 - 74
	Max	31	31	91	66 - 91
125 mm	24 Hours	17	-	40	-
	Silent	21	20	90	69 - 90
	Max	32	32	115	87 - 115

100-240 V / 50-60 Hz

3,8 W

0,07 A

2200 RPM

IP 44


0,35 Kg

Wifi - 2,4 GHz

Ympäristön lämpötila +1° - +45°C



Mittakaaviot

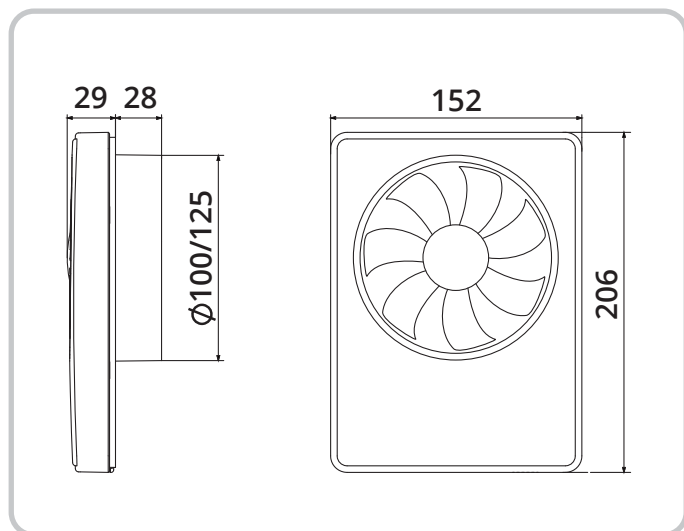

Toiminnot

Automaattinen ja manuaalinen kosteusohjaus

24 tunnin tila (jatkuva perustuuletus)

Nopeudensäätö

Jälkikäyntiajan ajastin


Käynnistyksen lykkäämisen ajastin

Intervalli-ilmanvaihto

Termostaatti

Älä häiritse - toiminto

Kytkentäkaavio

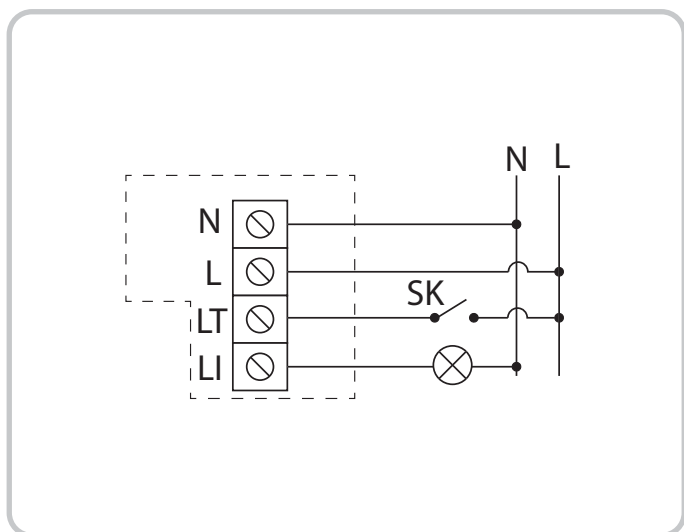

L - vaihe

N - 0

LT – puhaltimen nopeudensäätöpiiri

LI – ulostulo ulkoista kuormitusliitäntää varten

Flexit Vario app

Sovellus ladataan App store tai Google Play.

Käyttövalmis, mutta useita toimintoja voidaan mukauttaa WiFi-yhteyden ja Android/IOS-sovelluksen avulla:

- Jatkuva perustuuletus tai tarpeen mukainen tuuletus
- Nopeudensäätö
- Käynnistyksen lykkäämisen ja jälkikäyntiajan ajastin
- Automaattinen tai manuaalinen kosteusohjaus
- Termostaatti



Flexit
Vario



Saat lisätietoja asennuksesta ja ylläpito osoitteessa www.flexit.com

Vario WiFi

ART.NO. 117862



Low sound level, automatic humidity control, continuous basic ventilation, high capacity and low energy consumption: a good ventilation solution for bathrooms and wet rooms.

Vario WiFi

- Easy and smart control by app.
- Automatic humidity sensor.
- Low sound level and high airflow capacity.
- Easy to clean.
- Low energy consumption.

Art.no.	GTIN	Diam.
117862	7023671178628	Ø100/Ø125

Material	ABS plastic
Color	White

Technical data

					m³/h
Ø	Speed	dB(A) 3m	Pa	Max	Min - max
100 mm	24 Hours	17	-	33	-
	Silent	22	19	74	58 - 74
	Max	31	31	91	66 - 91
125 mm	24 Hours	17	-	40	-
	Silent	21	20	90	69 - 90
	Max	32	32	115	87 - 115

100-240 V / 50-60 Hz

3,8 W

0,07 A

2200 RPM

IP 44


0,35 Kg

Wifi - 2,4 GHz

Ambient temperature +1° - +45°C



Dimensioned drawing

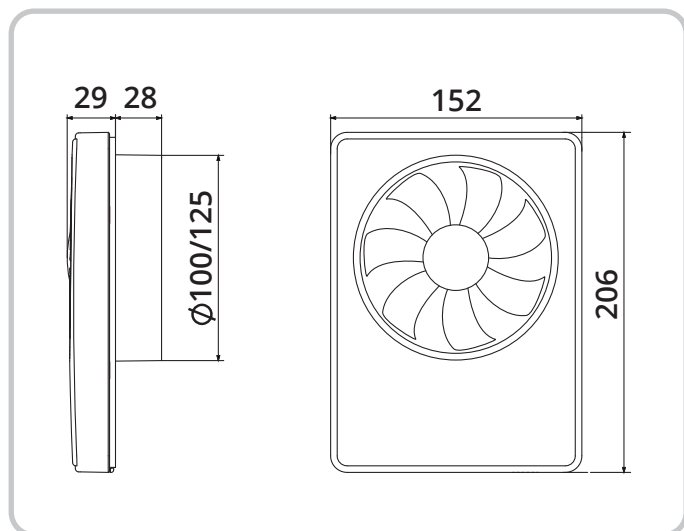

Functions

Automatic and manual humidity control

24 Hours mode (continuous ventilation)

Speed control

Turn-off delay timer


Turn-on delay timer

Interval ventilation

Thermostat

Do not disturb function

Wiring diagram

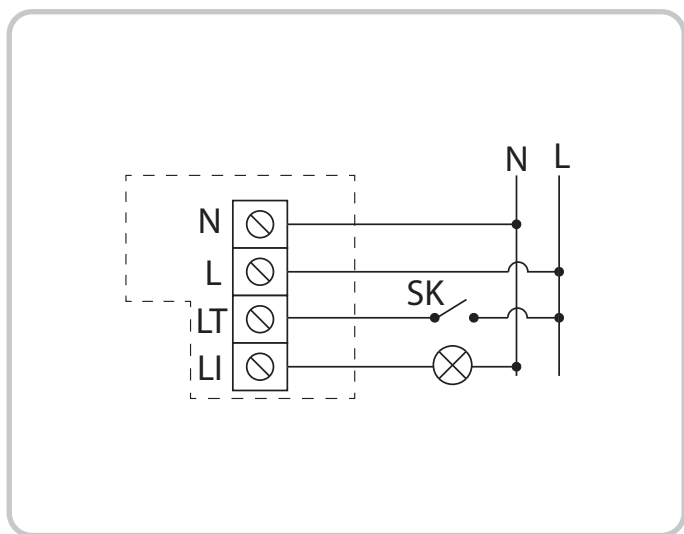

L – phase
 N – 0
 LT – fan speed control circuit
 LI – output for external load connection

Flexit Vario app

The application is available for download at App store or Google Play.

The fan is ready to use, but a number of functions can easily be adapted via the integrated WiFi and the Android/iOS app:

- Continuous basic ventilation or demand-controlled ventilation
- Speed control
- Timers for delayed start and overrun time
- Automatic or manual humidity control
- Thermostat



For more information on topics including installation and maintenance, see www.flexit.com