

BRONSE RAMMER OG LOKK
Ø650 RAMMER OG KUMLOKK

Ulefos bronse kumlokk UT 650


med pinnesikkert spetthull

3303891

Kumokk uten pakning og med ett spetthull. For områder med lav eller ingen trafikkbelastning som parker, gang- og sykkelvei.

Produktegenskaper

Materiale	Seigjern
Standard	NS-EN 124-2
Belastningsklasse	D400
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Produkttype	Lokk
Nettovekt	46
Tetthet	Slisse spetthull

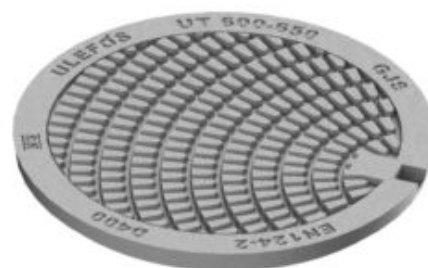

Ulefos bronse kumlokk UT 650

Teknisk specikation

Åpningsverktøy **Kumkrok KKL-2015**

Lokk diameter **644**

Høyde mm **30**

