

Geberit AS

AquaClean Mera

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Før alle modeller:

Vegghengt dusjtoalett for skånsom vask av analområde/intimhygiene.
Infrarød brukergjenkjennelse.
Regulerbar strålestyrke
Integret vannvarmer
TurboFlush rengjøring av skål – uten skyllekant
Lufttørrer, luktutdrag

Utstyr for Comfort modellene:

Toalettsetevarme.
Automatisk åpning/lukking av toalettlokk.
Orienteringslys/nattlys.

Geberit AquaClean har SINTEF produktsertifikat nr. 1764

Geberit varenummer: Flere modeller (farger). Se side 4.

Dimensjon: Høyde = 38 cm / bredde = 39,5 cm / dybde = 59 cm

Farge: Flere farger tilgjengelig

Overflatebehandling: Smussavisende porselen, plastdeksel

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 1 – 10 bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Keramikk og plastdeksel vaskes med oppvridd, fuktig klut med normale, ripefrie rengjøringsmidler for porselen/bad.
Spray rengjøringsmiddel på klut, IKKE direkte på enheten, og tørk deretter av.

Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte direkte vannstråle

Ettersyn/kontroll

Det er ikke behov for ettersyn eller kontroll etter installasjon. Se vedlikeholdsinstruks.

Ved produktfeil, kontakt forhandler.

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Toalettets overflater rengjøres minimum én gang pr uke.
Spray rengjøringsmiddel på klut, IKKE direkte på enheten, og tørk deretter av.

Link til video rengjøring av dusjarm og tørrer: <https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=rengjoring#7jmSv14N9mHKd2A2yjixU6>

Geberit AS

AquaClean Mera

Vedlikeholdsinstruks og -intervall (forts.)

Avkalking etter behov, minimum årlig, varsling via fjernkontroll. **Link til video:**

https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY_ybuzzEkoKS7gCRFNp

Skifte av keramisk filter, årlig. Link til video:

https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY_ybuzzEkoKS7gCRFNp

Skifte av batteri til fjernkontroll ved behov. Link til video:

https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY_ybuzzEkoKS7gCRFNp

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

I henhold til gjeldende lov.

Fuktbestandighet

Kapsling (der utstyret ikke vil utsettes for spyling), normerte krav, IPX4, praktisk kapslingsgrad: IP44

230 volt / 2000 watt

Det er viktig at produktet plasseres korrekt i henhold til soneinndeling av bad (NEK 400).

Produkt må skjermes fra direkte vannkontakt. Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med håndduj eller på annen måte utsettes for direkte vannstråle.

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

Spennning: 230V AC

Nettfrekvens: 50Hz

Strømforbruk: 2000W (maks)

Strømforbruk standby: 0,5W

Vanntrykk: 0,5 – 10 bar

Oppbevaringstemperatur: 5 – 40 °C

Maks vekt klosettsete: 150 kg

Gjennomstrømming analdusj: 1,1 – 2 l/min

Gjennomstrømming ladydusj: 0,4 – 0,7 l/min

Luftvolum Tørker / Luktutdrag: 6 m³/h

Krav til vannets konduktivitet (Ledeevne): 2,0mS/m


Oppfyller EN 1717 / EN 13077

Geberit AS

AquaClean Mera

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Geberit AS
Postadresse Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed 1470 Lørenskog
Telefon 67978200
E-post order.no@geberit.com
Internett www.geberit.no

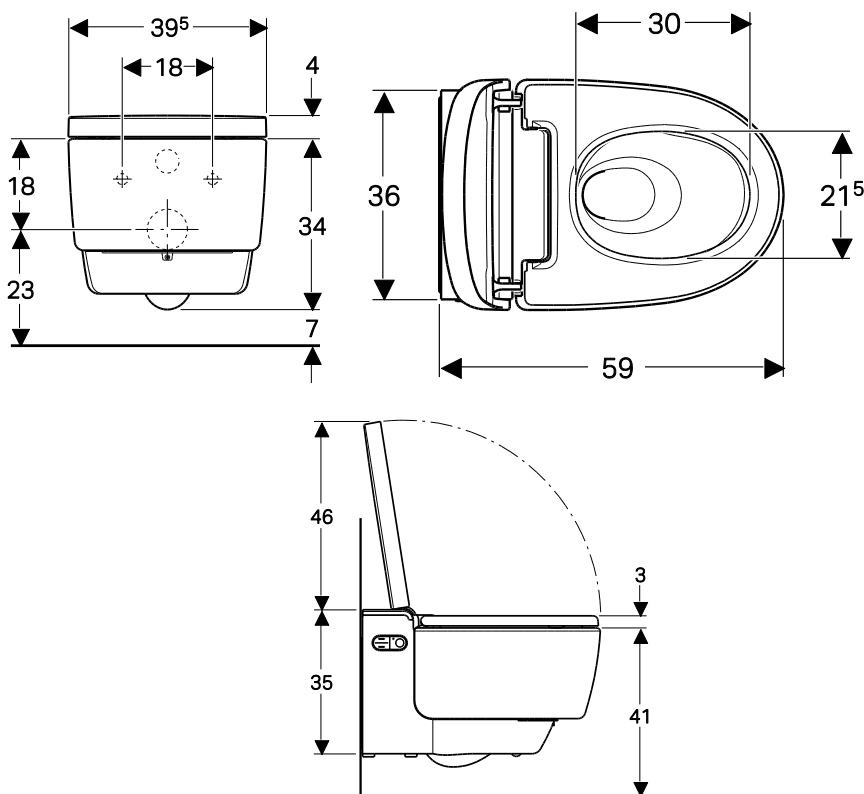

FDV omfatter følgende produkter:

Art nr	NRF nr	Produktbeskrivelse
146.211.11.	6166081	Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett, vegghengt, Alpehvit
146.211.21.1	6166082	Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett, vegghengt, Blankforkrommet
146.201.11.1	6166135	Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett, vegghengt, Alpehvit
146.201.21.1	6166136	Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett, vegghengt, Blankforkrommet