


## Geberit Mapress EI-Forsinket Stål kryss redusert, forskjøvet



Eksempelbilde

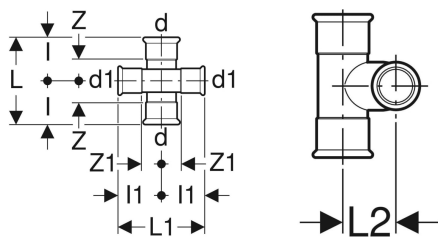

### Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 3)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

- Utsett ved manglende pressing
- Utvendig ei-forsinket
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomskiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale | Ulegert stål 1.0034 E195 (EN 10305)

### Egenskaper

- Pressindikator

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\emptyset$	d1, $\emptyset$	L	L1	L2	l	l1	Z	Z1
21504	1083143	12	15 mm	15 mm	6.4 cm	6.4 cm	2 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm
21505	1083146	15 / 12	18 mm	15 mm	6.8 cm	8.4 cm	2.3 cm	3.4 cm	4.2 cm	1.4 cm	2.2 cm
21506	1083149	20 / 12	22 mm	15 mm	7.4 cm	8.4 cm	2.5 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	2.2 cm
21509	1083153	20 / 15	22 mm	18 mm	7.4 cm	8.4 cm	2.6 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	2.2 cm
21507	1083156	25 / 12	28 mm	15 mm	8.4 cm	8.4 cm	2.9 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.2 cm
21510	1083159	25 / 15	28 mm	18 mm	8.4 cm	8.4 cm	3.2 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.2 cm
21512	1083163	25 / 20	28 mm	22 mm	8.4 cm	8.4 cm	3.3 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.1 cm