



Isola Feieplatå Montering

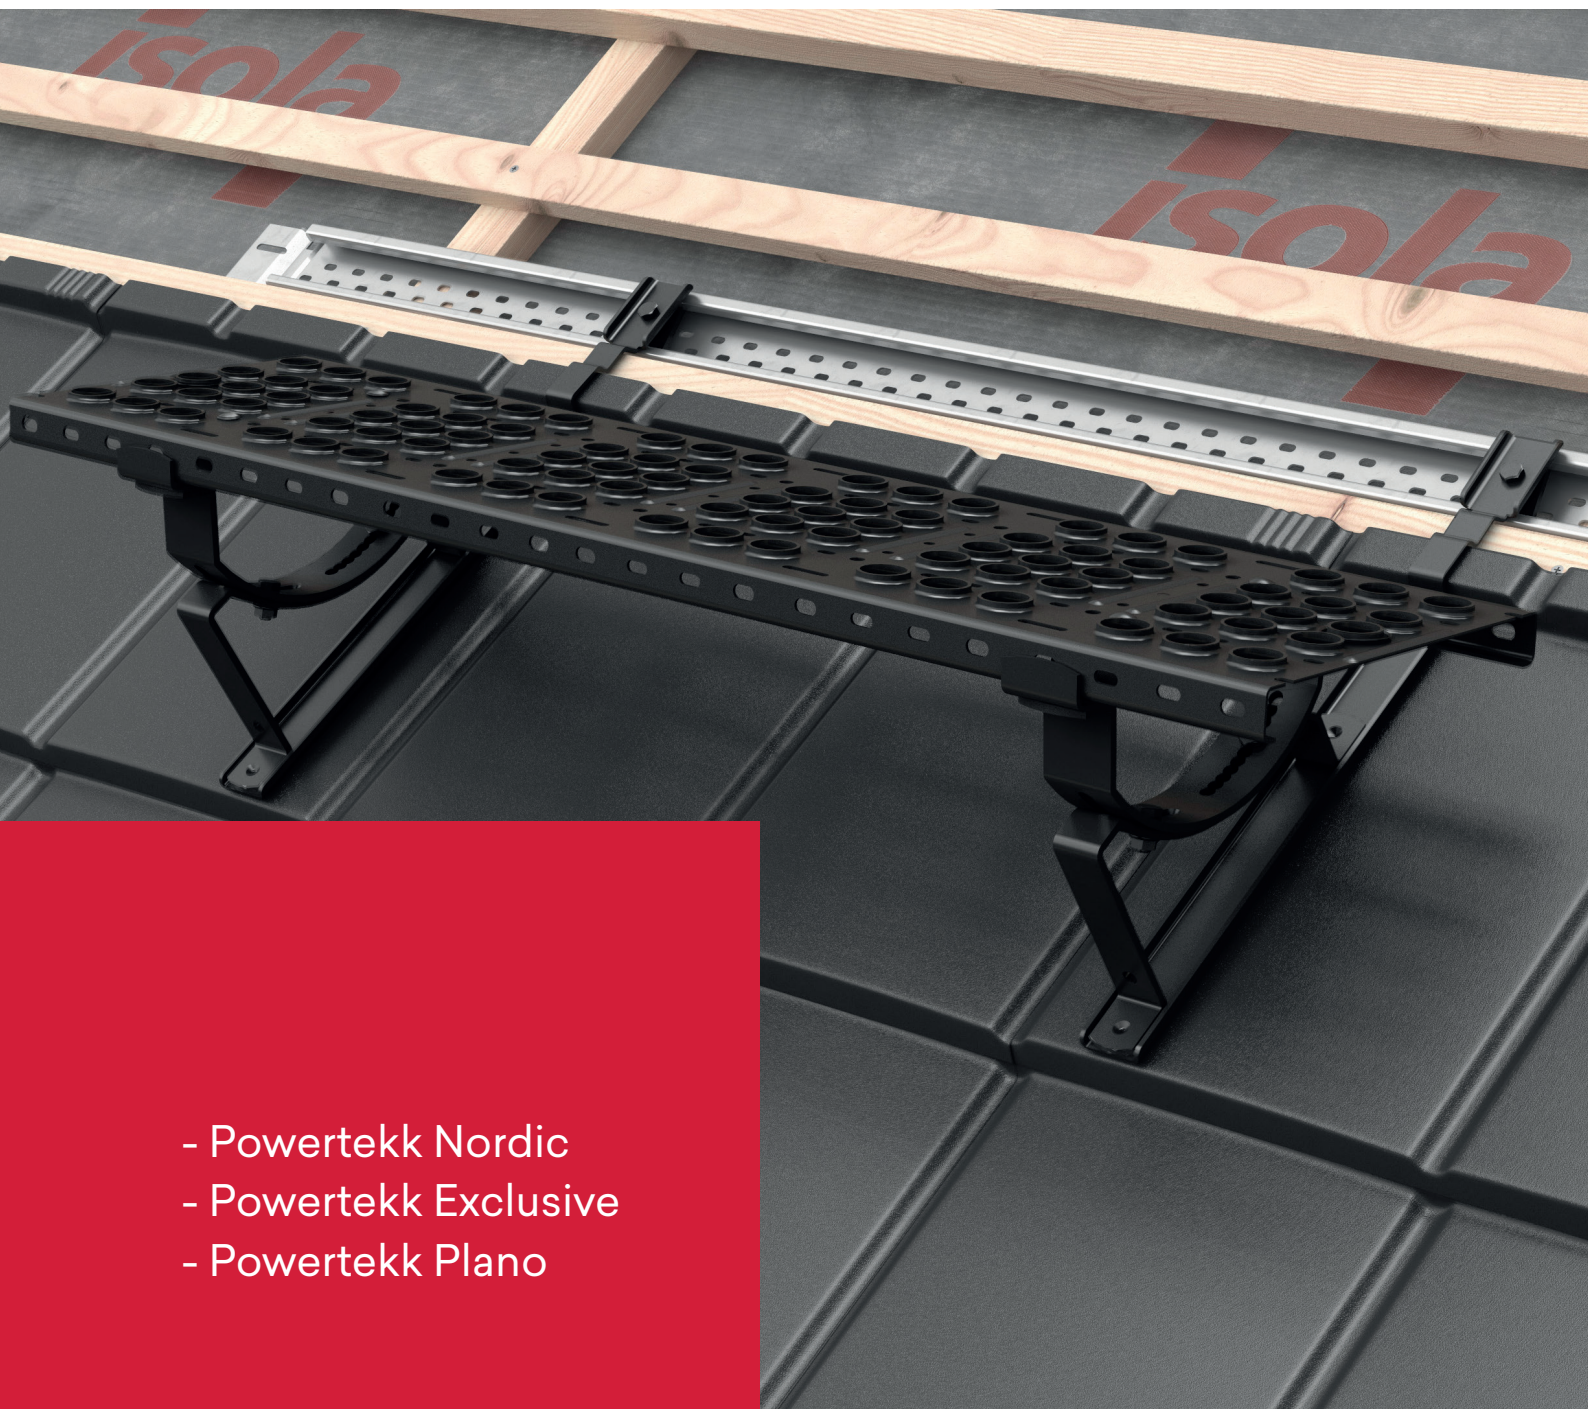

- Powertekk Nordic
- Powertekk Exclusive
- Powertekk Plano

Montering

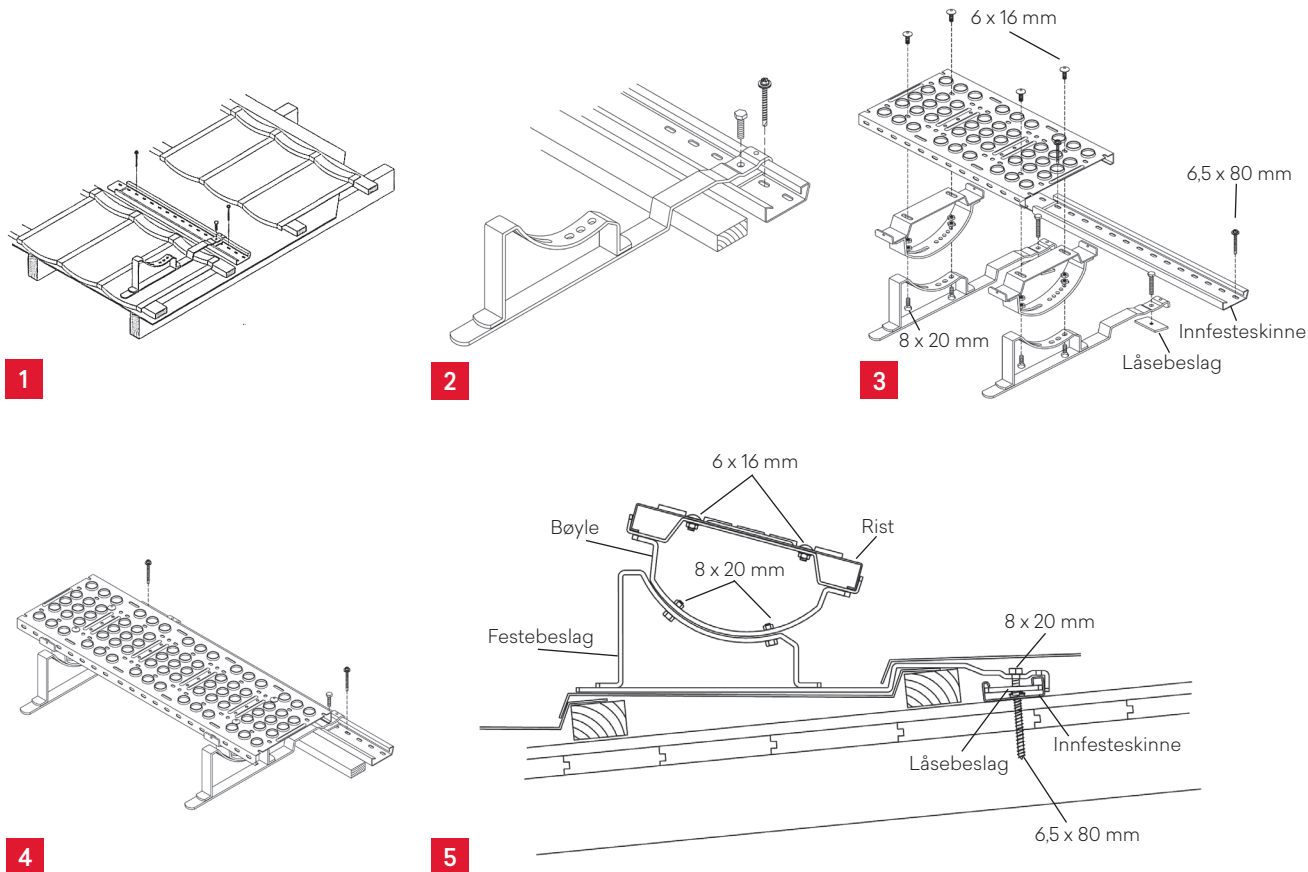

Det er et krav at festebeslagene festes til en innfesteskinne. Den frie enden på en rist må ikke stikke lengre ut enn 25 cm (avstand fra festebeslag til ristens ende). Det må brukes skruedrill ved montering. Se forøvrig leggeanvisning for takpannen.

1. Pannene legges ovenfra og nedover. Hopp over panneraden der innfesteskinnen skal monteres, og legg neste pannerad løst (Fig. 1)
2. Legg festebeslagene over innfesteskinnen og vri låsebeslaget fast ned i innfesteskinnen. Påse at festebeslagene ligger i bølgebunnen. Beslagene skyves opp mot lekten og innfesteskinnen skrues til taksperrene med rustfri, selvborende skruer 6,5 x 80 mm (Fig. 1 og 2).

OBS! DET SKAL VÆRE TO SKRUER I HVER ENDE AV INNFESTESKINNE.

Det er et krav at skruen får godt feste i sperren. Påse derfor at skruene treffer mest mulig midt i sperren og at minimum 30 mm av skruen må derfor gå ned i denne. Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre skruer benyttes. Disse skaffes fra leverandøren.

Skrue fast 8 x 20 mm skruer i festebeslag og låsebeslag.

NB! Festebeslagene må ikke ligge på plattloddet rundt pipen.

3. Nå kan panneraden over legges, og pannen skrues på begge sider av festebeslagene.
4. Bøyler skrues til festebeslag, med 2 stk 8 x 20 mm rustfri sekskantskruer med mutter, og justeres i forhold til takvinkelen (Fig. 2 og 3).
5. Ristene skrues til bøylerne med 2 stk 6 x 16 mm låseskrue med flensmutter (Fig. 2 og 3).

Tekniske data

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Produktnavn

Isola Feieplatå FP8 IF-460 T/Isola Feieplatå Powertekk Plano

Bruksområde

Feieplatå er en arbeidsplattform for sikker bevegelse/arbeid ved feiing av pipe

Produsent

Isola as

Produktbeskrivelse

Produktet består av rist, festebeslag, bøyle, innfesteskinne og skruer. Feieplatå kan brukes til takvinkler fra 10° til 45°. Utgangsmateriale er varmforzinket stål med minimum 275 gr. sink pr m² og leveres med sort polyester overflate minimum 60 mm. Innfesteskinnen kan brukes for sperre-avstand opp til 120 cm. Skruer medfølger.

ETTERSYN:

Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/defekter.

Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler skiftes ut.

Huseier bør ta vare på monteringsanvisningen.



*Bygg
bedre,
enklere*

